

CultiMax



**Těžký tažený kombinátor pro
precizní přípravu set'ového lože**


pracovní záběr 5,50 – 10,00 m

Těžké nářadí

CultiMax je těžký 7-řadý kombinátor pro přípravu seťového lože. 7 řad radliček je schopno dokonale zpracovat velké množství půdy a rostlinných zbytků v pracovních hloubkách od 1 do 10 cm. **CultiMax** je dokonalý kombinátor pro přípravu seťového lože na zorané půdě před výsevem kukuřice, brambor, obilovin, cukrovky atd. Inovativní řada volitelné výbavy umožňuje použít toto nářadí při různých požadavcích na seťové lože.

Standardní výbava:

- 7-řadá bránová sekce
- 8 ks pneu o rozměru 300/65-12 (6 ks u bran **CultiMax** 5,50 m)
- přední hydraulicky ovládaná drtící lišta
- osvětlení pro jízdu na silnici

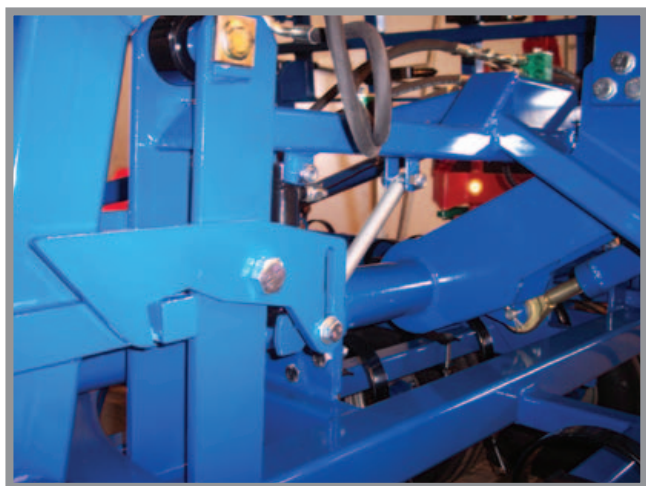

Hydraulická pojistka:

Stroj je vybaven přepravní pojistkou.



Boogie:

Pracovní hloubka je stavitelná za pomoci dvojitých pneumatik o rozměru 300/65-12. Tyto kola zajišťují přesnou a stabilní práci na poli. (Na bránách **CultiMax** 5,50 m je pouze jedno kolo na každé boční sekci.)



Seřízení hloubky:

Pracovní hloubka se nastavuje pomocí speciálních distančních vložek na hydraulických válcích. Součástí dodávky jsou distanční vložky různých šířek.



Pružné radličky 45x10 mm jsou umístěny ve vzájemné vzdálenosti 8 cm a umožňují dokonalé zpracování půdy.



CultiMax 5.50 m

Volitelná výbava:

Pro zajištění optimální úpravy Vám doporučujeme vzadu namontovat buď brány nebo drobicí válec.

Zadní brány:

Vzadu montované brány s hroty 12 mm rovnoměrně srovnávají povrch půdy.



Drobcí válec:

Místo zadních bran lze stroj vybavit drobicím válcem o průměru 400 mm. Válec utužuje půdu a vytváří ideální povrchovou strukturu půdy pro setí všech plodin.



Přední drticí lišta:

Brány CultiMax se standardně dodávají s přední hydraulicky ovládanou drticí lištou.



Volitelná výbava:


Náhradní kolo:

Náhradní kolo s držákem



Tažná oj:

Stroj může být vybaven vzadu namontovaným tažným okem, které je vhodné pro tažení přídatného válce za bránami **CultiMax**.



Zadní drticí lišta:

Ke stroji lze vzadu volitelně připojit drticí lištu. Vibrující pružné prsty 80 mm drtí hroudy a urovnávají půdu. Půda může bez obtíží procházet přes šikmé opotřebitelné desky. Nastavení prac. úhlu drticí lišty je ovládáno hydraulicky.



Technické údaje:

Pracovní záběr	5.50 m	6.50 m	8.00 m	9.00 m	10.00 m
Požadovaný výkon od	100 k	140 k	170 k	220 k	280 k
Počet radliček (10x45 mm, vzdálenost 80 mm)	72 ks	81 ks	100 ks	113 ks	124 ks
Hmotnost	2 850 kg	3 260 kg	3 600 kg	4 000 kg	4 400 kg
Hydr. ovládaná drticí lišta vpředu – standardně (počet radliček)	20 ks	23 ks	28 ks	32 ks	36 ks
Přepravní šířka	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	400 cm
Přepravní výška	265 cm	315 cm	390 cm	440 cm	440 cm
Kola 300/65-12, počet	6 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks
Volitelná výbava: Hydr. drticí lišta vzadu (počet radliček/hmotnost)	-	24 ks 400 kg	28 ks 470 kg	32 ks 530 kg	36 ks 600 kg
Těžké zadní brány (počet radliček/hmotnost)	45 ks 100 kg	52 ks 125 kg	65 ks 150 kg	72 ks 170 kg	81 ks 200 kg
Drobní válec **	420 kg	540 kg	670 kg	750 kg	850 kg
Náhradní kolo	1 ks/40 kg	1 ks/40 kg	1 ks/40 kg	1 ks/40 kg	1 ks/40 kg

** Ne ve spojení se zadními bránami

DALBO - ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÉ STROJE



Multos s. r. o.
K Silu 2263
39301 Pelhřimov
Tel.: +420 565 323 284
Email: info@multos.cz
Web: www.multos.cz

